


**RCK 61**

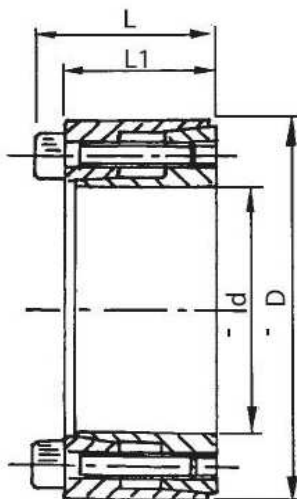

Rozměry				Kroutící	Tlaky		Utahovací šrouby			Vytlačovací	
Ød	ØD	L1	L	moment	Hřídél N/mm	Náboj N/mm	Počet	Typ	Utahovací moment	Typ	Počet
10	20	13	15,5	15	110	55	4	M2,5x12	1,2	M2,5	2
12	22	13	15,5	20	90	50	4	M2,5x12	1,2	M2,5	2
14	26	17	20	35	105	55	4	M3x16	2,1	M3	2
15	28	17	20	40	100	50	4	M3x16	2,1	M3	2
16	32	17	21	70	130	65	4	M3x16	4,9	M4	2
18	35	21	25	80	115	60	4	M3x16	4,9	M4	2
19	35	21	25	85	110	60	4	M3x16	4,9	M4	2
20	38	21	26	220	220	115	6	M5x20	9,7	M5	3
22	40	21	26	240	200	110	6	M5x20	9,7	M5	3
24	47	26	32	380	220	110	6	M6x25	16,2	M6	3
25	47	26	32	390	210	110	6	M6x25	16,2	M6	3

**RCK 61** je typ který umožňuje upnutí přiléhajících součástí na náboj pomocí axiální síly v průběhu upevňovací fáze. Vhodné pro střední hodnoty kroutícího momentu.

[www.ebeco.cz](http://www.ebeco.cz)

EBECO CZ, s.r.o.