


2..-KRR-AH

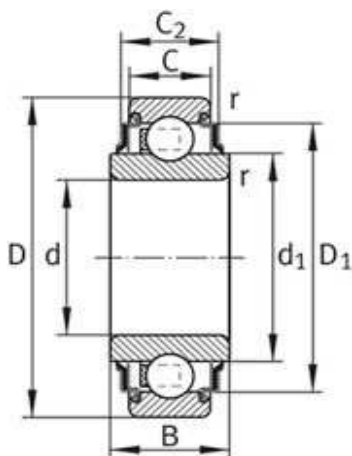

Označení	Hmotnost	Rozměry								otáčky	Únosnost	
		d	D	C	C ₂	d ₁	D ₁	B	r _{min}		dyn. C _r N	stat. C _{0r} N
203-KRR-AH05	0,08	13	40	12	12	24,2	30,6	18,3	0,6	13000	9800	4750
202-KRR	0,05	15	35	11	11	21,5	28,8	14,4	0,6	14600	7600	3700
203-KRR-AH02	0,07	16,2	40	12	12	24,2	32,6	18,3	0,6	13000	9800	4750
203-KRR	0,07	17	40	12	12	24,2	32,9	18,3	0,6	13000	9800	4750
204-KRR	0,12	20	47	14	14	28,7	38,7	17,7	1	11000	12800	6600
205-KRR	0,16	25	52	15	17	33,8	42,6	21	1	8800	14000	7800
206-KRR	0,24	30	62	16	20	40,2	52	24	1	7300	19500	11300
207-KRR-AH03	0,35	35	72	17	20	46,8	60,3	25	2	6300	25500	15300
208-KRR-AH04	0,46	38,892	80	21	21	52,3	68,2	27,5	1	5500	32500	19800
208-KRR	0,44	40	80	18	21	52,3	68,2	27	1,1	5500	32500	19800
209-KRR	0,53	45	85	19	26	57,9	72,3	30	1,1	4900	32500	20400
210-KRR	0,58	50	90	20	24	62,8	77,6	30	1,1	4400	35000	23200
211-KRR	0,85	55	100	21	28	69,8	85,9	36	1,5	4000	43500	29000
212-KRR	1,1	60	110	22	30	76,5	94,7	36	1,5	3700	52000	36000